




PRZESIEWACZ
WOLNOWISZĄCY

BRUKS *Siwertell*

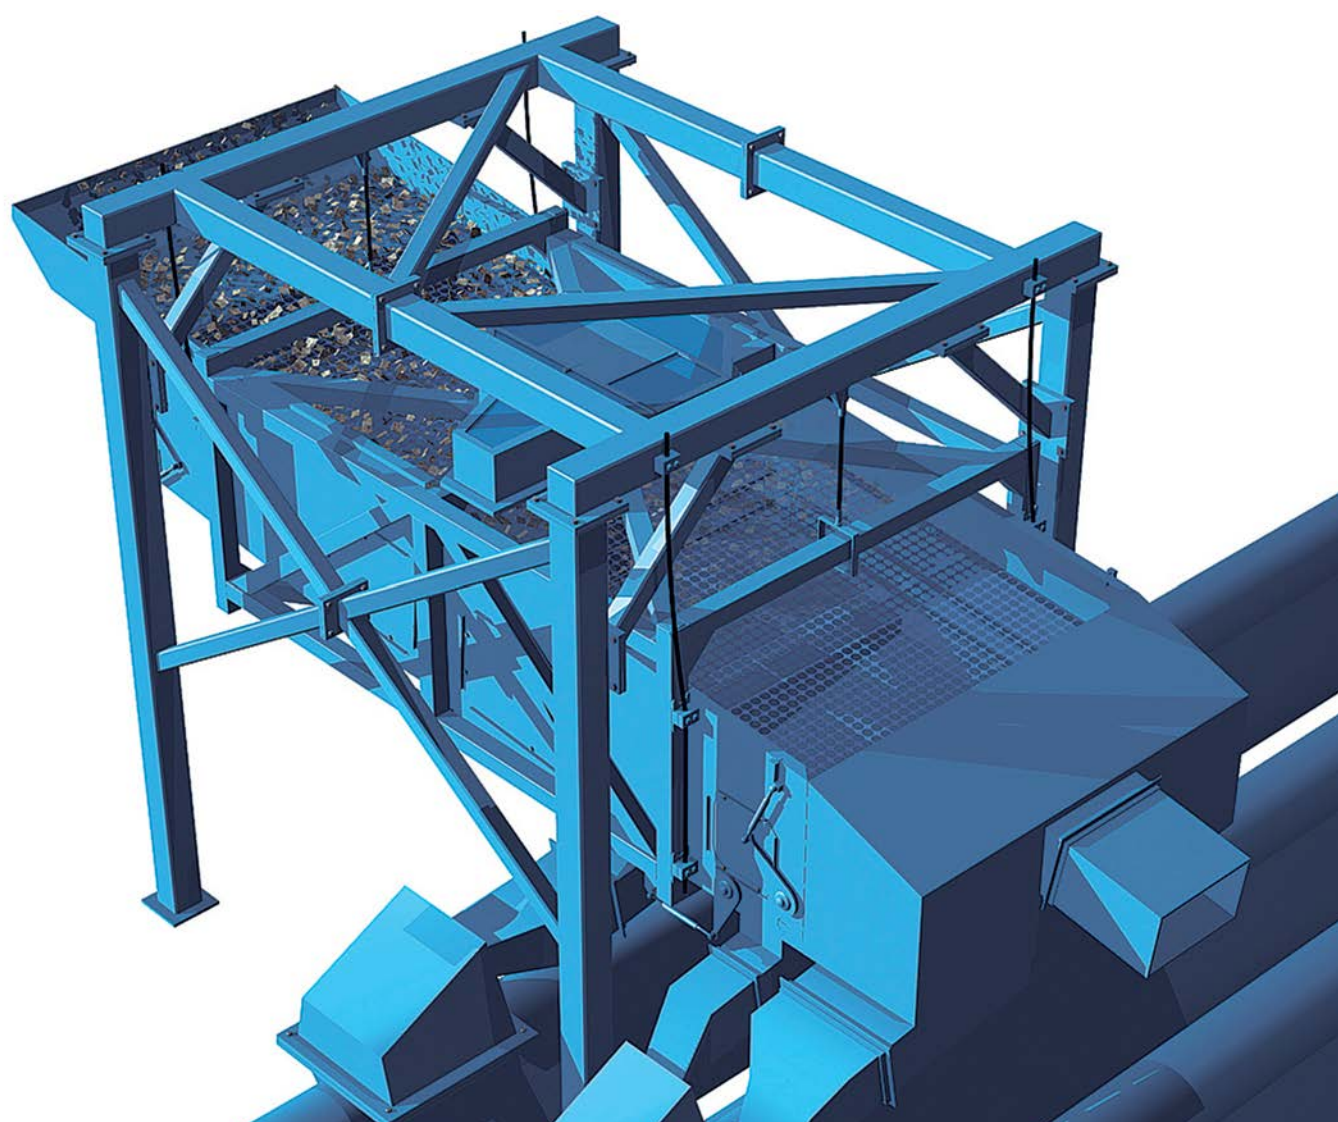

PRZESIEWACZ WOLNOWISZĄCY

bruks-siwertell.com



Instalacja 4 x SH 11-4



Instalacja 3 x SH 11-4



Zsuwnia wylotowa



Sita z różną perforacją



Sito siatkowe



Napinacz
sita siatkowego

OPIS PRODUKTU

Swobodnie zawieszone przesiewacze wiórów drzewnych są dostępne w różnych rozmiarach do przesiewania do czterech frakcji. Wymienne Wkłady sit o zmniejszających się średnicach otworów (perforacji) zapewniają wydajne przesiewanie i maksymalną rentowność.

KONSTRUKCJA

Skrzynia przesiewacza zawieszona na stalowych linach zawiera dwa lub trzy pokłady sito o malejących średnicach otworów, aby zmaksymalizować efekt przesiewania.

Górne poziomy przesiewania składają się z płyt perforowanych. Dolny poziom jest standardowo wyposażony w sito siatkowe, które umożliwia przesiewanie wiórów i trocin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Standardowe ciągna podwieszane z górnymi płytami przyłączeniowymi można uzupełnić o ramę podwieszaną lub niestandardowy stelaż. Na życzenie może być również zamontowane monitorowanie prędkości przesiewania.

ZALETY PRODUKTU

- Duży, intensywny ruch przesiewacza dzięki rotacyjnej przeciwwadze.
- Wszystkie sita są wymienne; płyty z odpowiednią geometrią otworów i wielkością otworów można wybrać zgodnie z wymaganym stopniem przesiewania.
- Wysoka przepustowość przy maksymalnej wydajności i optymalnej efektywności przesiewania.

„EFEKT ROZMIARU”

Poziomy sit są nachylone, co wpływa na wydajność przesiewania.



Taka konstrukcja umożliwia połączenie wysokiej efektywności i dokładności przesiewania.

	SH 4-3	SH 5-3	SH 5-4	SH 8-3	SH 11-3	SH 11-4
Wydajność średnia, m ³ /h	30	60	60	120	250	250
Wydajność maks., m ³ /h	60	100	100	200	300	300
Powierzchnia sit, m ²	3.8	5	5	7.6	11	11
Waga netto, kg	1000	1600	1700	3200	4000	4500
Ilość frakcji	3	3	4	3	3	4




Na życzenie skrzynia przesiewacza może zostać zaprojektowana z czterema poziomami sit.

- Materiał podawany jest przez rynnę załadowniczą,
- która rozprowadza go na całej szerokości sita
- i stabilizuje jego ruch.

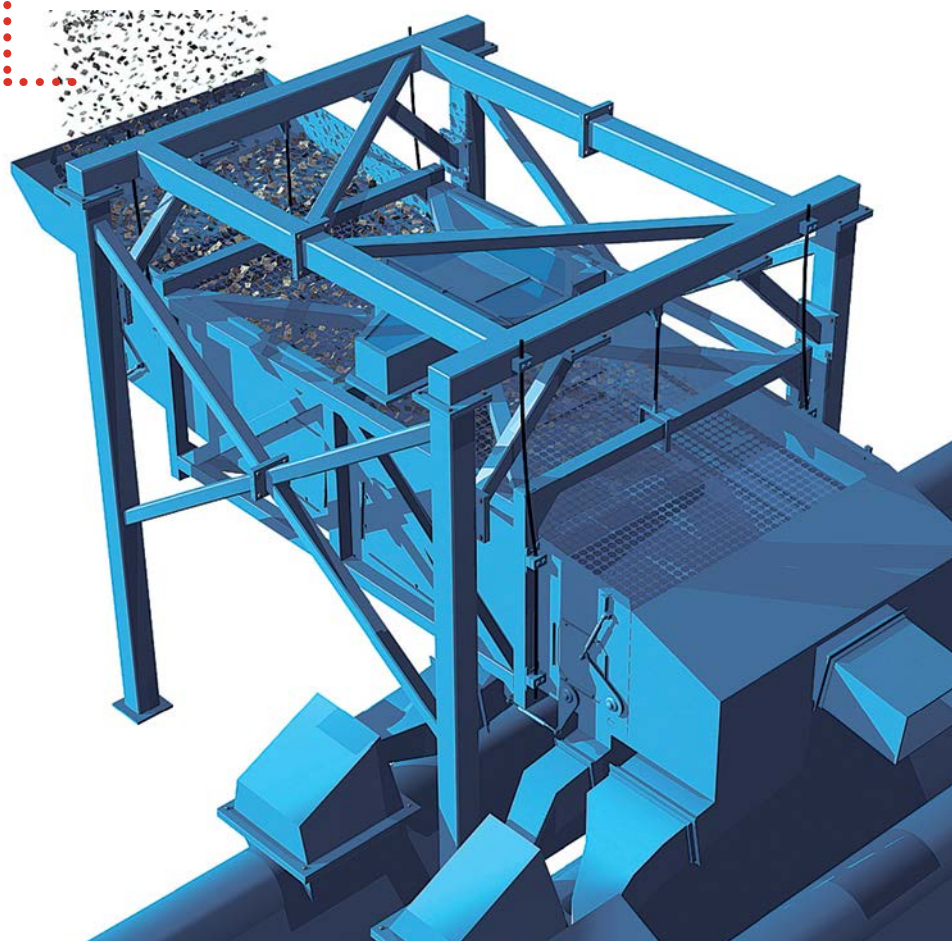


Sieb	Obrót	Wychylenie	Moc napędu	Pow. sita	Pow. sita - wióry	Pow. sita - części drobne	Wydajność	Min. wydajność	Maks. wydajność	Waga skrzyni przesiewacza
	[min.]	[mm]	[kW]	[m ² netto]	[m ² netto]	[m ² netto]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[kg]


SH 4-3	220	60	2,2	3,8	–	3,4	30	60	10	1000
SH 5-3	230	60	4	5	–	3,1	60	100	12	1600
SH 5-4	230	60	4	5	3,1	2,4	60	100	12	1700
SH 8-3	230	70	5,5	7,6	–	6,4	120	200	25	3200
SH 11-3	230	65	7,5	11	–	11	250	300	50	4000
SH 11-4	230	65	7,5	11	11	11	250	300	50	4500

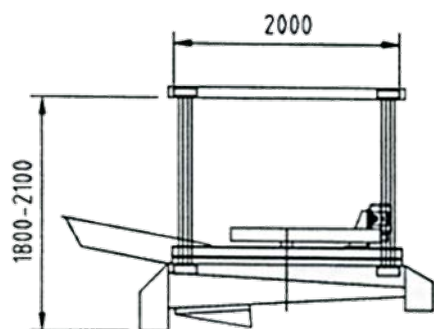


SH 4-3

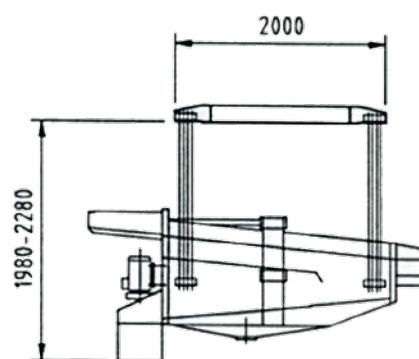

SH 5-3

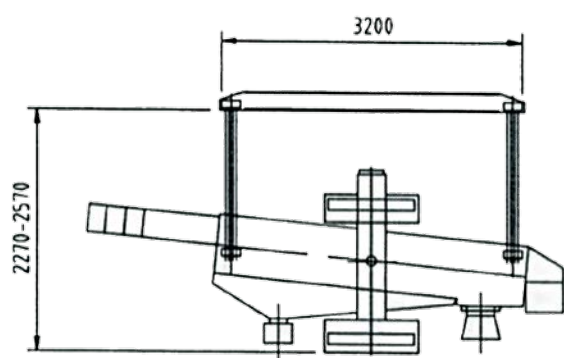

SH 8-3

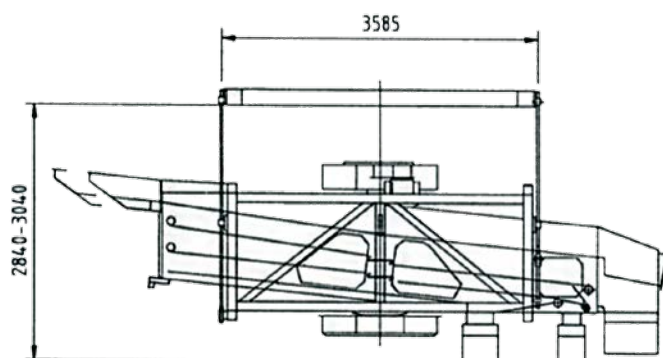


SH 11-3

DZIAŁAMY DLA KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE!

Jesteśmy jednym z wiodących światowych producentów urządzeń dla przemysłu drzewnego, energetycznego i recyklingu w branży obróbki odpadów drzewnych!




RĘBAKI BĘNOWE



MŁYNY MŁOTKOWE



PRZENOŚNIKI

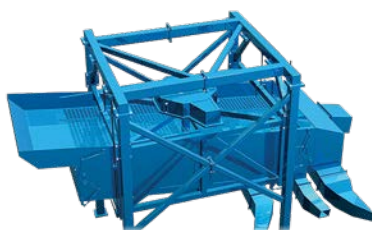

PRZESIEWACZE



KRUSZARKI



SKŁADOWANIE

BRUKS Klöckner GmbH

Grabenstr. 1
57647 Hirtscheid
GERMANY
☎ +49 2661 28 0
✉ sales.de@bruks.com

BRUKS Siwertell INC.

5975 Shiloh Road - Suite 109
Alpharette, GA 30005
USA
☎ +1 770 849 0100 Ext. 109
✉ sales@bruks.com

BRUKS AB

Västergatan 215
821 61 Arbrå
SWEDEN
☎ +46 278 642500
✉ info@bruks.com



Można odwiedzić nas również online:
bruks-siwertell.com ~ bruks.com.pl



info@bruks.com.pl
+48 609 233 331